


## INGERSOLL RAND · EQUIPOS NEUMÁTICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

# Martillos cortarremaches

Para cortar remaches y pernos en estructuras metálicas, puentes y calderería, y para cincelado pesado. Cilindro de acero aleado y bujes de servicio pesado.

## MODELOS Y ESPECIFICACIONES

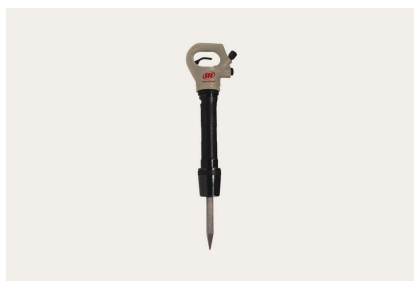

## INGERSOLL RAND


### 8001A

Martillo cortarremaches de 8 in de carrera

El de mayor cadencia de la línea: 1.140 golpes por minuto con carrera de 203 mm (8 in) y cilindro de 30 mm. Cañón ranurado con resorte de traba.

- El puente del pistón evita descargas accidentales
- Válvula de mando de acero
- Cilindro de acero aleado cementado
- Bujes superior e inferior de servicio pesado
- Acepta aceros «jumbo» estándar

| Modelo | Tipo de cañón                 | Carrera mm (in) | Diámetro del cilindro mm (in) | Largo sin herramienta mm (in) | Peso sin herramienta kg (lb) | Golpes por minuto | Consumo de aire cfm (m³/min) | Entrada de aire NPT (in) | Manguera recomendada in (mm) |
|--------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 8001A  | Ranurado con resorte de traba | 203 (8)         | 30,2 (1,19)                   | 572 (22,5)                    | 13,6 (30)                    | 1.140             | 44 (1,2)                     | 1/2                      | 3/4 (19)                     |

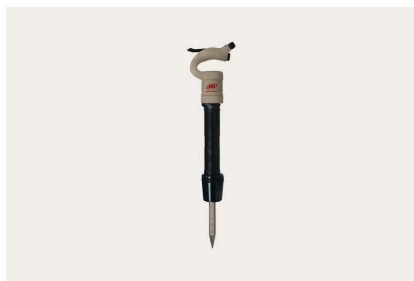

## INGERSOLL RAND

### 9001 y 9001A

Martillo cortarremaches de 9 in de carrera

Carrera de 229 mm (9 in) con apenas 11,2 kg. Se ofrece con cañón roscado y clip de traba (9001) o con cañón ranurado y resorte de traba (9001A). Escape direccional.

- Escape direccional
- El puente del pistón evita descargas accidentales
- Cilindro de acero aleado cementado
- Bujes de servicio pesado
- Acepta aceros «jumbo» estándar

| Modelo | Tipo de cañón                 | Carrera mm (in) | Diámetro del cilindro mm (in) | Largo sin herramienta mm (in) | Peso sin herramienta kg (lb) | Golpes por minuto | Consumo de aire cfm (m³/min) | Entrada de aire NPT (in) | Manguera recomendada in (mm) |
|--------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 9001A  | Ranurado con resorte de traba | 229 (9)         | 26,9 (1,06)                   | 572 (22,5)                    | 11,2 (24,75)                 | 900               | 40 (1,1)                     | 1/2                      | 3/4 (19)                     |
| 9001   | Roscado con clip de traba     | 229 (9)         | 26,9 (1,06)                   | 572 (22,5)                    | 11,2 (24,75)                 | 900               | 40 (1,1)                     | 1/2                      | 3/4 (19)                     |

INGERSOLL RAND

## 11001 y 11001A

Martillo cortarremaches de 11 in de carrera

La carrera más larga de la línea, 279 mm (11 in), para el golpe más contundente sobre remaches de gran diámetro. Cañón roscado (11001) o ranurado (11001A). Escape direccional.

- Carrera de 279 mm (11 in): golpe de máxima energía
- Escape direccional
- El puente del pistón evita descargas accidentales
- Cilindro de acero aleado cementado
- Acepta aceros «jumbo» estándar

| Modelo        | Tipo de cañón                 | Carrera mm (in) | Diámetro del cilindro mm (in) | Largo sin herramienta mm (in) | Peso sin herramienta kg (lb) | Golpes por minuto | Consumo de aire cfm (m³/min) | Entrada de aire NPT (in) | Manguera recomendada in (mm) |
|---------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>11001A</b> | Ranurado con resorte de traba | 279 (11)        | 26,9 (1,06)                   | 622 (24,5)                    | 13,7 (30,21)                 | 800               | 45 (1,3)                     | 1/2                      | 3/4 (19)                     |
| <b>11001</b>  | Roscado con clip de traba     | 279 (11)        | 26,9 (1,06)                   | 622 (24,5)                    | 13,7 (30,21)                 | 800               | 45 (1,3)                     | 1/2                      | 3/4 (19)                     |

### ACCESORIOS Y PIEZAS

#### Aceros para cortarremaches

| Acero                   | Longitud mm (in) | Número de pieza |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| Punta                   | 229 (9)          | 9001-297-9      |
| Punta                   | 305 (12)         | 9001-297-12     |
| Cíncel                  | 305 (12)         | 9001-276-12     |
| Cíncel                  | 457 (18)         | 9001-276-18     |
| Cíncel de corte lateral | 305 (12)         | 9001-277-12     |
| Cíncel desgarrador      | 305 (12)         | 9001-295-12     |

#### Retenes y piezas de cortarremaches

| Pieza            | Cañón roscado (9001, 11001) | Cañón ranurado (8001A, 9001A, 11001A) |
|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Retén            | No aplica                   | 89938443                              |
| Retén            | 9001-200                    | No aplica                             |
| Buje superior    | 9001-220                    | 9001-220                              |
| Buje inferior    | 9001-201                    | 9001-201                              |
| Amortiguador     | 9001-203                    | 9001-203                              |
| Clip de traba    | 9RB-207                     | No aplica                             |
| Resorte de traba | No aplica                   | 89938450                              |
| Chaveta          | 9001-208                    | No aplica                             |
| Pasador          | FMD2-667                    | No aplica                             |

Rendimiento a 90 psi (6,2 bar) de presión de aire. Especificaciones según el catálogo del fabricante, sujetas a cambios sin previo aviso. Números de pieza originales Ingersoll Rand.

### Solicite su cotización

Le respondemos por WhatsApp con la asesoría técnica y el despacho a su obra en cualquier estado del país.

WhatsApp 0422-0453034 · enermaqccs@gmail.com · enermaq.com

Edif. Deldes, Calle Capitolio con Calle Tamanaco, PB, El Marqués, Caracas.



Escanee para cotizar