Ficha tecnica del producto

Apisonador vibratorio


SRX 750 D

No. de articulo

000160711

Dimensiones

peso de servicio CECE (estandar)		82	[kg]
ancho total	(B)	385	[mm]
longitud total	(L)	740	[mm]
altura total	(H)	1110	[mm]
altura del mango	(H1)	920	[mm]
ancho de la zapata	(W1)	280	[mm]
ancho de la zapata angosta	(W2)	200	[mm]
longitud de la zapata	(L1)	330	[mm]
longitud de contacto de la zapata	(L2)	173	[mm]

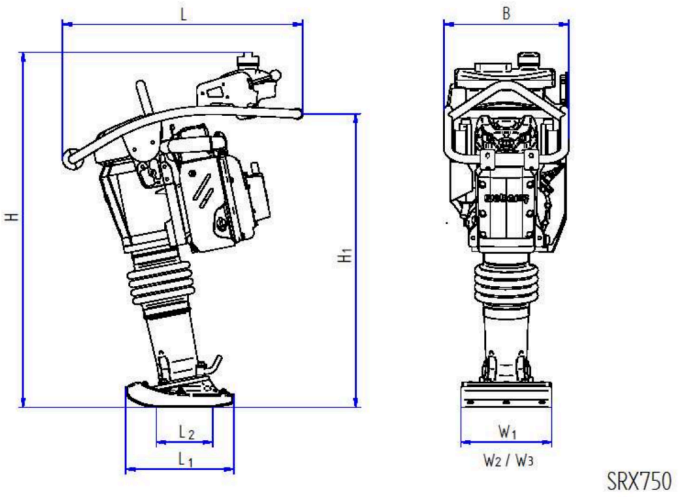

Rendimiento

frecuencia de percusion	670 [1/min]	fuerza de impacto	28,9 [kN]
carrera maxima	69,4 [mm]	potencia de impacto	[W]
radio de la manivela	28,5 [mm]	energia de impacto individual	74,3 [Nm o J]
velocidad de trabajo	15 [m/min]		
rendimiento por superficie	252 [m²/h]		

Datos del motor

fabricante del motor	Yanmar	tipo de combustion	Diesel 4 tiempos
tipo de motor	L 48		
potencia (DIN ISO 1585)	3,5 [kW]	tipo de arranque	Arranque manual retractil
potencia a rpm de servicio	3,5 [kW]		
rpm de servicio del motor	3800 [1/min]	consumo de combustible (80% carga)	0,7 [L/h]
apagado automatico	☐	capacidad del tanque de combustible	3,0 [L]

Emisiones

nivel de potencia sonora Lwa	108 [dB (A)]	certificado de emisiones UE	- - -
vibracion mano-brazo	7,9 [m/s²]	certificado de emisiones EE.UU.	- - -

Accesorios

kit de ruedas [Art.-Nr.]	000190008
zapata angosta [Art.-Nr.]	000196004
extension de zapata [Art.-Nr.]	000196006
kit de servicio [Art.-Nr.]	041001425

☐ horometro de serie

Weber Maschinentechnik GmbH
Im Boden 5-8,10; 57334 Bad Laasphe
Alemania