Du cœur de l'Italie aux chantiers du monde entier. Nous avons fusionné l'excellence de notre tradition avec une force productive d'avant-garde pour tracer, avec tous les opérateurs du secteur du bâtiment, la voie vers l'avenir de la construction.

Desde el corazón de Italia hasta las obras de todo el mundo. Hemos fusionado la excelencia de nuestra tradición con una fuerza productiva de vanguardia para trazar, junto con todos los operadores de la construcción, el camino hacia el futuro de la construcción.

PINCE
ABRAZADERA DE CUÑA

BUDI

LE PLUS SOLIDE, LE PLUS PRATIQUE, LE PLUS ABORDABLE
EL MÁS SÓLIDO, EL MÁS PRÁCTICO, EL MÁS CÓMODO


Tendeur à vis
Pour tiges de Ø 6 mm à Ø 10 mm,
galvanisées à froid

Pince
Pour tiges de Ø 6 mm à Ø 10 mm.
Socle 40 x 101 mm
Peint en bleu

Tensor de tornillo
Para varillas de Ø 6 mm a Ø 10 mm,
galvanizadas en frío

Abrazadera de cuña
Para varillas de Ø 6 mm a Ø 10 mm.
Base de 40 x 101 mm
Pintado en azul



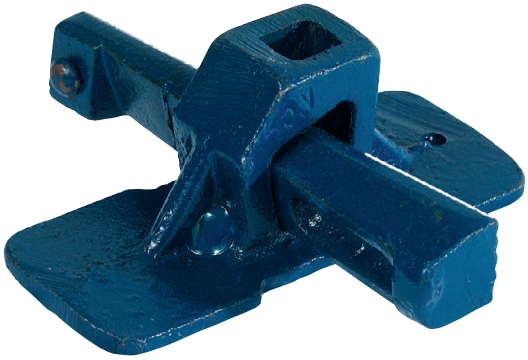

PINCES POUR BARRES D'ARMATURE DE 6 À 10 MM DE DIAMÈTRE.
CONÇUES POUR LE SERRAGE RAPIDE DES COFFRAGES POUR COULÉES DE BÉTON.

ABRAZADERAS PARA BARRAS DE HIERRO DE Ø 6 A 10 MM.
APTADAS PARA EL APRIETE RÁPIDO DE ENCOFRADOS PARA HORMIGONADOS.

La pince à coin « Budi » est la pince la plus pratique, la plus sûre, la plus rapide et la plus économique du marché; elle est largement utilisée par de nombreuses entreprises de construction qui apprécient ses qualités.

La abrazadera de cuña « Budi » es la abrazadera de cuña más práctica, segura, rápida y económica del mercado; es ampliamente utilizada por numerosas empresas de construcción que valoran sus cualidades.

VillaltaSrl
since 1967
Ponteggi Fav 3 | Puntelli | Tubo & Giunto

VILLALTA Srl se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et esthétiques des articles figurant dans ce catalogue, même sans préavis.
Toute reproduction, même partielle, du présent catalogue est interdite sans l'autorisation de Villalta Srl.
VILLALTA Srl se reserva el derecho de modificar las características técnicas y estéticas de los artículos que figuran en este catálogo, incluso sin previo aviso.
Cualquier reproducción, incluso parcial, del presente catálogo está prohibida sin la autorización de Villalta Srl.

PINCE BUDI
ABRAZADERA DE CUÑA BUDI

Caractéristiques de la pince Budi

La pince Budi se compose de deux pièces:
le CORPS en fonte malléable- la COIN en acier embouti à haute résistance. La cale est logée et coulisse dans les deux fentes profilées du corps. À l'extrémité la plus fine de la cale se trouve une goupille robuste qui rend les deux parties de la pince indissociables.
L'une des deux faces de la cale comporte de multiples rainures pour le blocage du tirant en fer.
La mise en tension s'effectue à l'aide d'une pince de tension spéciale.

Domaine du Pince Budi

Lors de l'essai de résistance à la déchirure, les pinces Budi sont restées intactes jusqu'à la rupture de la tige de fer de plus grand diamètre.



Performances et avantages d'utilisation

Durée de vie pratiquement illimitée, aucun entretien. - Mise en œuvre extrêmement simple: un simple marteau suffit pour débloquer la cale. - Grande régularité de la surface du béton coulé. - Compatibles avec les coffrages en bois ou en fer. - Gain de temps lors des opérations d'armature et garantie absolue d'étanchéité.

Características de la abrazadera de cuña «Budi»


La abrazadera de cuña «Budi» consta de dos partes: - el cuerpo, de hierro fundido maleable - la cuña, de acero prensado de alta resistencia. La cuña se aloja y se desliza en las dos aberturas perfiladas del cuerpo. En el extremo más delgado de la cuña hay un pasador macizo que hace que las dos partes de la abrazadera sean inseparables. Una de las dos caras de la cuña presenta múltiples ranuras para bloquear la barra de hierro. La tensión se consigue con unos alicates de tensado especiales.

Capacidad de la abrazadera de cuña «Budi»


En las pruebas de resistencia al desgarro, las abrazaderas Budi permanecieron intactas hasta que se rompió la barra de hierro de mayor diámetro.

Rendimiento y ventajas de uso

-Vida útil prácticamente ilimitada, sin necesidad de mantenimiento.
-Instalación rápida y sencilla: solo se necesita un martillo para soltar la cuña.
-Gran uniformidad de la superficie de hormigón.
-Compatible con encofrados de madera o acero.
-Ahorro de tiempo en las operaciones de refuerzo y seguridad total de la sujeción.

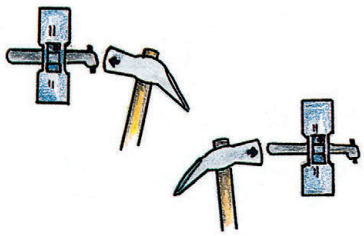

Verrouillage et déverrouillage des bornes
Apretado y aflojado de las abrazaderas

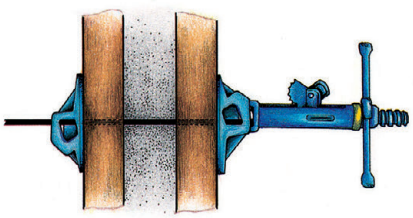

Mise en place

MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC C105597
www.fsc.org

Villalta Srl
Ponteggi Fav 3 Puntelli Tubo & Giunto
since 1961

10/26

Via V. Alfieri, 43 - 35010 Villalta di Gazzo - (PD) - Italy - Tel. +39 049 9425577 - www.villaltasrl.it - info@villaltasrl.it